

SPECYFIKACJA DO DRUKU

Backlight 6x3 m

Format – PDF, TIFF (z kompresja LZW)

Kolorystyka – CMYK, (kolor czarny C60 M50 Y40 K100 – dotyczy dużych apli)

Fonty zamienione na krzywe

Pliki powinny być przygotowane w skali 1:1


Rozdzielczość pliku w skali 1:1 – 70-100 dpi

Wymiary w skali 1:1:

– obszar zadruku: 6080 mm x 3130 mm

– obszar bezpieczny: 5800 mm x 2840 mm (do zamieszczania tekstów i kluczowych grafik)

– obszar widoczny: 6010 mm x 3010 mm

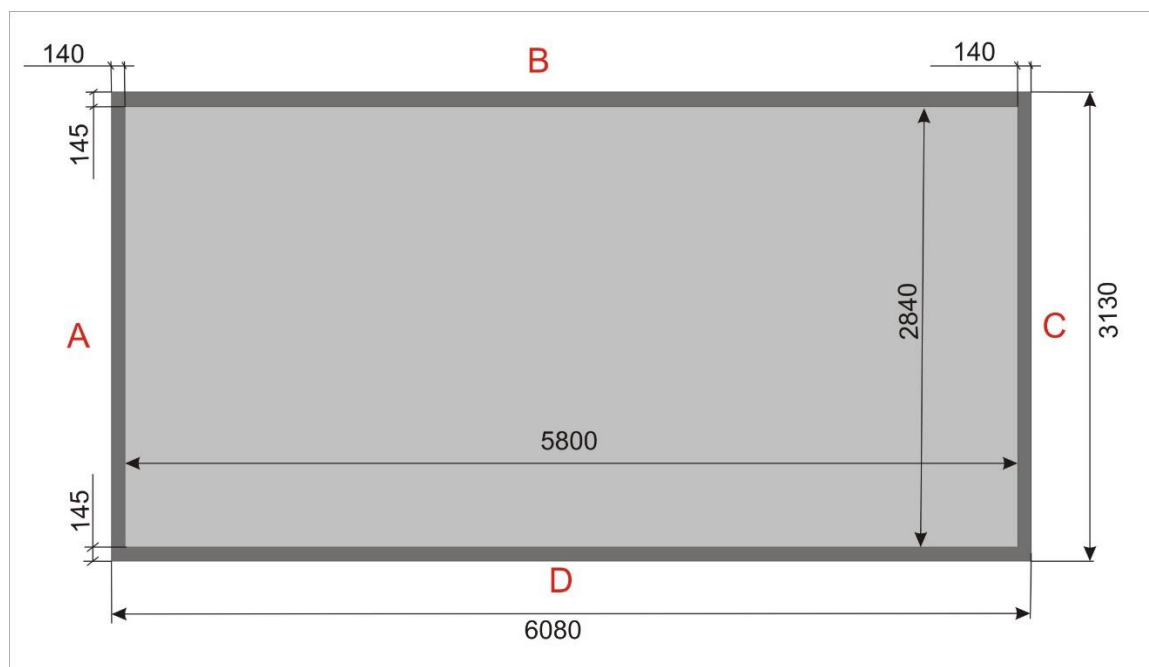

Materiały do druku należy wgrywać na serwer FTP:

serwer: <ftp.ats-system.pl>

user: atsreklama_stroer

hasło: STroer#123

Materiał druku : winyl do podświetleń z poddrukami o gramaturze min. 510 g/m²

Wykończenie winylu : krawędzie **A,B,C** - zgrzewana zakładka i oczkowane przez drukarnię
 ,krawędź **D** – cięta „na ostro”

Prosimy o dostarczenie wzoru kolorów w postaci proofo kolorystycznego. W przypadku braku wzorca zastrzegamy sobie prawo do nie ponoszenia odpowiedzialności za odwzorowanie kolorów.